


FD18 er beregnet til bruk mellom brannceller i oppvarmede kontorer og boliger.

Temperaturforskjellen mellom lokalene som skilles kan ikke overstige 5°C.




|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Brannmotstand      | EI <sub>130</sub>   |
| Røykmotstand       | Sa/S <sub>200</sub> |
| Lydisolasjon       | Rw 38-40dB          |
| Selvlukkingsklasse | C0-C5               |

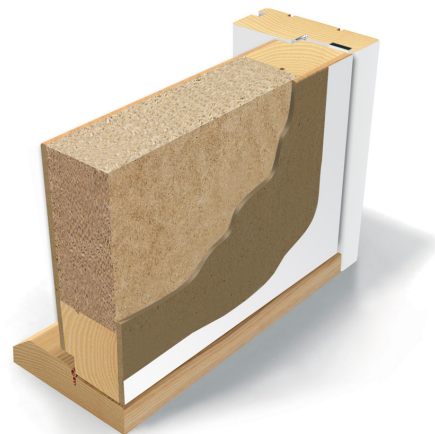

## TEKNISK SPESIFIKASJON

|                     |  |
|---------------------|--|
| Mål                 | enfløyet M7-10 x M20-21<br>kan produseres som tofløyet   |
| Dørblad             | tykkelse 54mm  |
| Karm                | fur, dybde 92mm  |
| Terskel             | eike, høyde 25mm   |
| Lås                 | låskasse ASSA 565 og sluttstykke LP712   |
| Hengsler            | løftehengsler Abloy 3248   |
| Overflatebehandling | hvit (S 0502-Y) eller spesialfarge   |
| Glass               | klart brannglass   |
| Tillegg             | ekstralås, ringelokke, dørkikkert, RST-sparkeplate, dørautomatikk, sporfrest dekor, finert overflate, utenpåliggende dekor og/eller lister |

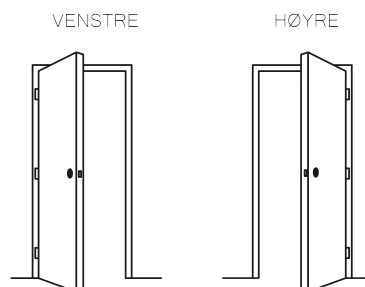

Det er mulig å bestille produkter med spesialløsninger. Spør forhandleren for nærmere informasjon.

|     | H    | B    | W   | A   | A1  | A2  |
|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|
| M7  |      |      | 690 | 625 | 606 | 550 |
| M8  |      |      | 790 | 725 | 706 | 650 |
| M9  |      |      | 890 | 825 | 806 | 750 |
| M10 |      |      | 990 | 925 | 906 | 850 |
| M20 | 1990 | 1940 |     |     |     |     |
| M21 | 2090 | 2040 |     |     |     |     |

