


FD18-Clima er beregnet til bruk mellom brannceller i oppvarmede kontorer og boliger.

Temperaturforskjellen mellom lokalene som skilles kan ikke overstige 20°C.




Brannmotstand	EI <sub>130</sub>
Røykmotstand	Sa/S <sub>200</sub>
Lydisolasjon	Rw 38-40dB
Selvlukkingsklasse	C0-C5

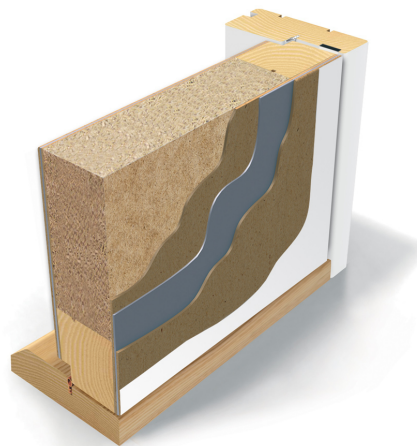

## TEKNISK SPESIFIKASJON

Mål	enfløyet M7-10 x M20-21 kan produseres som tofløyet
Dørblad	tykkelse 54mm
Karm	furu, dybde 92mm
Terskel	eike, høyde 25mm
Lås	låskasse ASSA 565 og sluttstykke LP712
Hengsler	løftehengsler Abloy 3248
Overflatebehandling	hvit (S 0502-Y) eller spesialfarge
Glass	klart brannglass
Tillegg	ekstralås, ringelocke, dørkikkert, RST-sparkeplate, dørautomatikk, finert overflate, sporfrest dekor, limbare dekorativeplater og/eller lister

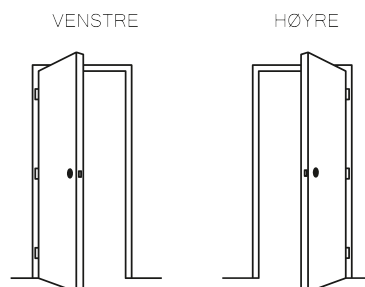

Det er mulig å bestille produkter med spesialløsninger. Spør forhandleren for nærmere informasjon.

	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	625	606	550
M8			790	725	706	650
M9			890	825	806	750
M10			990	925	906	850
M20	1990	1940				
M21	2090	2040				

