

KOTTDØR CLICKFIX® 56 WH

GIR MULIGHET FOR Å UTNYTTE UBENYTTET Plass

Kottdørens unike konstruksjon og gode isolering gjør den lufttett og forhindrer trekk. Den er enkel å montere på grunn av den velkjente clickFIX®-teknologien.

PRODUKTEGENSKAPER

U-verdi (W/m²* K)

0,65

Isolering

50 mm

Farge

Hvit

PRODUKTBeskrivelse

INSPEKSJONSLEM FOR UBENYTTET Plass I KOTT

Kottdøren fra DOLLE har den velkjente clickFIX®-teknologien, som sikrer rask og enkel montering med bare et klikk og uten bruk av spesialverktøy. Det er en flott og enkel kottdør med hvitmalt dør med 50 mm isolering i ekspandert polystyren. Den unike konstruksjonen og gode isoleringen gjør den lufttett og forhindrer trekk. Kottdøren er testet og har en U-verdi på 0,65 W/(m²K). Kottdøren er også testet for lufttetthet, der den har oppnådd den høyeste lufttetthetsklasse – klasse 4 – etter EN 12207.

KOTTDØR MED ENKEL MONTERING OG FLEKSIBILITET

Luken måler 56 mm i tykkelse og kan monteres som både venstre- og høyrehengt, noe som gir optimal fleksibilitet. Håndtaket er avtakbart.

DOLLE clickFIX® 56WH leveres med snapplås, håndtak og tetningslist. Kottdøren monteres raskt og enkelt etter anvisning på den medfølgende monteringsveiledningen, helt uten bruk av spesialverktøy. Kottdøren er FSC®-sertifisert.

Til kottdøren kan det i tillegg separat kjøpes en hvit plastgerikt for å sikre en flott finish.

Plastgerikt bredde 4,5 cm (maks karmmålt 70 × 120 cm)



Kottdøren fås i 5 standardstørrelser; 56,4 x 112,5 cm, 56 x 72 cm, 56 x 82 cm, 56 x 92 cm og 62 x 62 cm. Kottdøren kan også leveres i spesialstørrelser.

Fordel:

Lav U-verdi

Lufttetthetsklasse 4 etter EN 12207

Enkel montering

Fås i spesialstørrelser

TEKNISKE DATA

DB NUMMER

'Velg en variant'

VARENUMMER

'Velg en variant'

HULMÅL HØYDE

'Velg en variant'

HULMÅL BREDDE

'Velg en variant'

HULMÅL DYBDE

115 mm

UTVENDIG KARMMÅL (HØYDE)

'Velg en variant'

UTVENDIG KARMMÅL (BREDDE)

'Velg en variant'

KARM MATERIALE

Gran

KARM TYKKELSE

18 mm

LEM TYKKELSE

56 mm

ISOLERING

50 mm

LEM MATERIAL

Sandwichkonstruksjon

U-VERDI (W/M²* K)

0,65

FARGE

Hvit

PRODUKTVEKT

'Velg en variant'

DOWNLOADS










[Certificate - Air tightness EN 12114](#)




[Certificate - U-value EN 12657-1](#)



[Installation instruction for clickFIX wall hatch](#)

<p>12</p>  <p>× 5 K1-20530</p>	<p>19</p>  <p>× 1 K2-20636</p>	<p>20</p>  <p>× 1 K1-20634</p>	<p>21</p>  <p>× 1 K1-20637</p>	<p>42</p>  <p>× 1 K1-20638</p>	<p>43</p>  <p>× 1 K1-20639</p>	<p>44</p>  <p>× 1 K3-06066 Ø4x20</p>
---	---	---	---	--	---	---

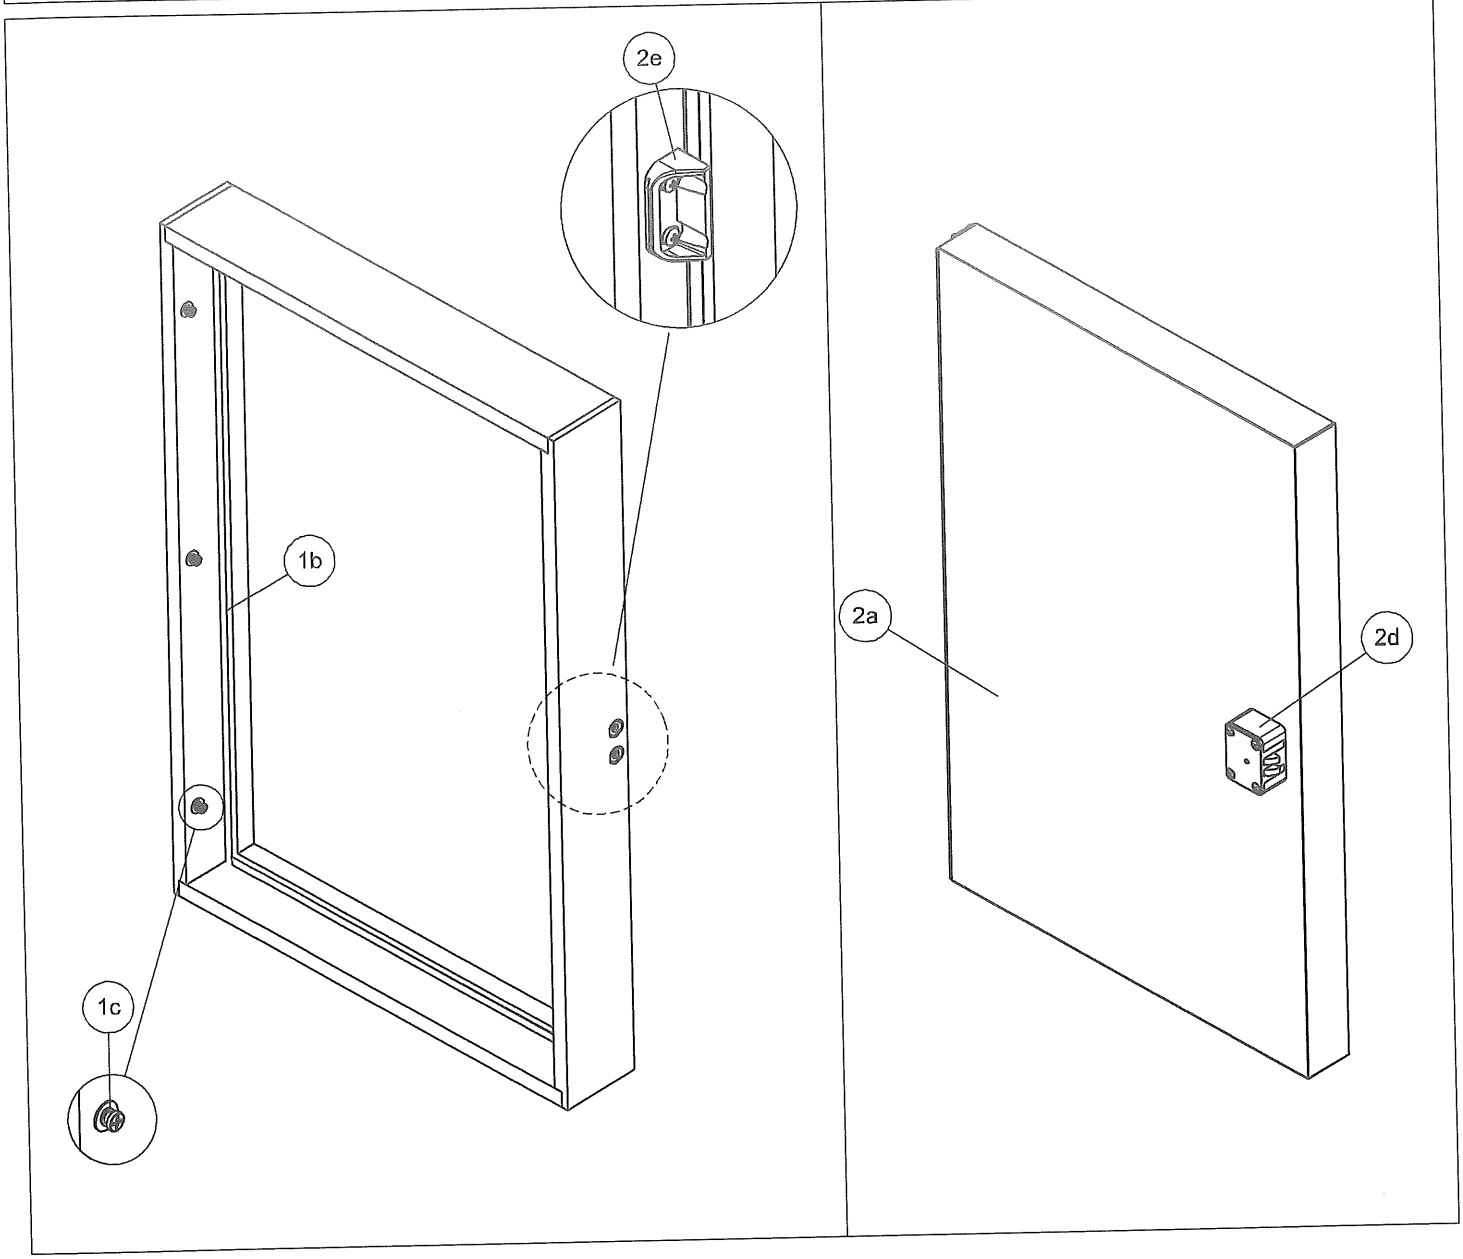

1

